


«EUCERAMIC — Industry HE» — модель повышенной эффективности



Модель «EUCERAMIC — Industry HE» была разработана с системой возврата тепла от отработанных газов, которые на выходе соприкасаются со смесительной камерой. Происходит обмен тепла между отработанными газами и стенкой камеры, между камерой и продуктами сгорания. В результате турбулентности газозвушной смеси происходит более полное сгорание при более высокой температуре, что увеличивает инфракрасное излучение.

Светлый ИК излучатель «EUCERAMIC — Industry HE» предназначен для обогрева промышленных помещений, подходит для использования на высотах монтажа более 8 м, есть возможность монтажа к стене. Также используется для локального обогрева.

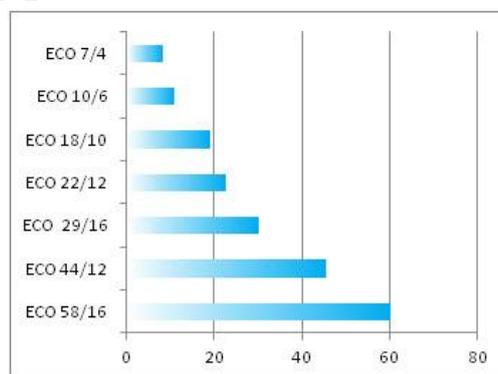